



Article Nr / Obj. č.:

99-0026

RL 75

Pneumatic-hydraulic tool for setting two-parts rivets and structural blind rivets.

Pneumaticko-hydraulické nářadí pro usazování dvoudílných a strukturovaných nýtů.

Scope of use / Rozsah použití

| Type of rivet Typ nýtu | SRB (Lockbolt) Standard | | SRB (Lockbolt) Multigrip | | Hucktainer PLUS | Blind rivets Jednostranné trhací nýty |
|---------------------------|-------------------------|----------|--------------------------|-----|-----------------|--|
| | 5 | 6 6,5 | 5 | 6,5 | | |
| Ø of the rivet Ø nýtu | | | | | 10 | 6,4 * |
| Aluminium Hliník | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Steel Ocel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stainless Nerez | ✓ | ✓ | | | | ✓ |

* structural blind rivets: TIBULB, M-LOCK, MAGNA-BULB, HUCKLOCK etc.
pevnostní trhací jednostranné nýty typu: TIBULB, M-LOCK, MAGNA-BULB, HUCKLOCK atd.



Technical parameters / Technické parametry


| | |
|--|------------------|
| Pulling Force Tažná síla | 22 kN/6 bar |
| Working Stroke Pracovní zdvih | 15 mm |
| Weight Hmotnost | 2,2 kg |
| Force/Weight Ratio Poměr síla/hmotnost | 10 kN/kg |
| Height Výška | 319 mm |
| Length Délka | 235 mm |
| Air Consumption Spotřeba vzduchu | 2,8 litres/rivet |
| Working Air Pressure Provozní tlak | 5 - 7 bar |
| Hose Connection Připojení stlačeného vzduchu | Ø 6 mm (G 1/4") |

Description / Charakteristika

- high output ▪ integrated reducer of the tool speed due to optimal riveting ▪ removable collecting vessel or catching rubber ▪ low noise
- low maintenance demands ▪ simple operation ▪ ergonomic handle
- fits well into most hands ▪ low value of transferred vibrations ▪ rotary joint air connection ▪ supply of pressured air optional from right or left which can be very easily modified for right or left-handed persons ▪ balancer hook ▪ safety over-pressure valve ▪ reliability verified in practice
- vysoký výkon ▪ integrovaný reduktor rychlosti pístu pro optimální zanytování ▪ odnímatelná sběrná nádoba nebo záchytná guma
- malá hlučnost ▪ malé nároky na údržbu ▪ jednoduchá obsluha
- ergonomická rukojeť dobře padnoucí do ruky ▪ nízká hodnota přenášených vibrací ▪ otočný kloubový vzduchový přípoj ▪ přívod tlakového vzduchu volitelně zprava nebo zleva, čímž lze nářadí snadno upravit pro praváka nebo leváka ▪ závěs ▪ bezpečnostní přetlakový ventil ▪ spolehlivost ověřená praxí



Dimensions of tool / Rozměry nářadí

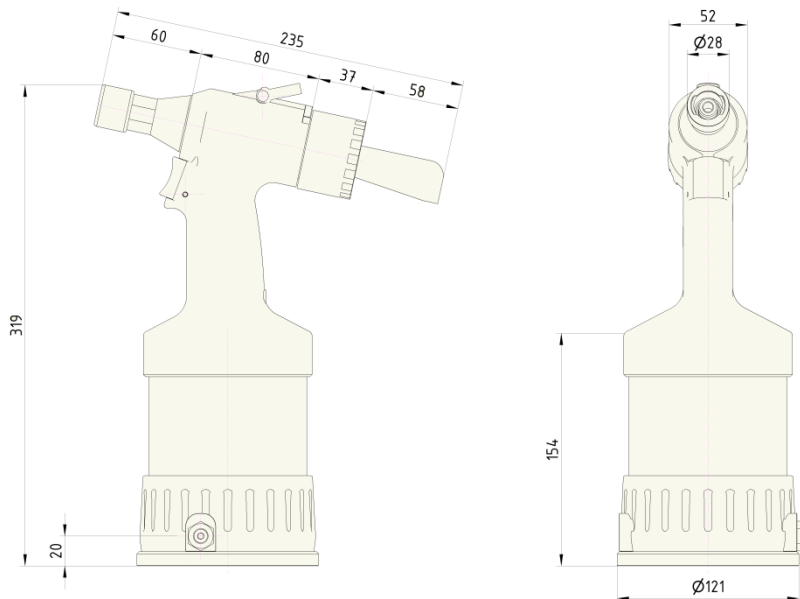

Standard accessories / Standardní příslušenství

Optional accessories / Volitelné příslušenství

| Description Popis | Article Number Objednací číslo |
|---|-----------------------------------|
| Air Joint Assembly Vzduchový přípoj komplet | 87-0281 |
| Oil Refill Set Plnicí sada | 87-0187 |
| Deflector Lapač trnů | 87-0062 |

| Description Popis | Article Number Objednací číslo |
|---|-----------------------------------|
| Mandrel Collector Assembly Sběrná nádobka komplet | 87-0061 |
| Ring Sensor Průletové čidlo | 99-0125 |
| Hydraulic Oil - 1 Litre Olej do nářadí - 1 litr | 87-0188 |
| Pulling Head - Standard Lockbolt 6,5 mm Trhací hlava - standard lockbolt 6,5 mm | 371705 |
| Pulling Head 6,5 mm Trhací hlava 6,5 mm Magna-lock, Magna-bulb, TIBULB | 371815 |
| Pulling Head TIBULB 7,8 mm Trhací hlava TIBULB 7,8 mm | 87-0294 |

