



Article Nr / Obj. č.:

99-0023

RL 60

Pneumatic-hydraulic tool for setting blind rivets from 4 to 8 mm.

Pneumaticko-hydraulické nářadí pro usazování jednostranných trhacích nýtů od 4 do 8 mm.

Scope of use / Rozsah použití

Ø of the rivet Průměr nýtu	3/3,2	4	4,8/5	6	6,4*	8
Aluminium, Copper, Brass Hliník, měď, mosaz		✓	✓	✓	✓	✓
Steel Ocel		✓	✓	✓	✓	
Stainless Nerez		✓	✓	✓	✓	
Nosepieces in the package Náustky v balení		✓	✓	✓	✓	

* structural rivets: TIBULB, M-LOCK, MAGNA-BULB, HUCKLOCK etc.
pevnostní nýty typu: TIBULB, M-LOCK, MAGNA-BULB, HUCKLOCK atd.



Technical parameters / Technické parametry

Pulling Force Tažná síla	18,2 kN/6 bar
Working Stroke Pracovní zdvih	26 mm
Weight Hmotnost	2,6 kg
Force/Weight Ratio Poměr síla/hmotnost	7 kN/kg
Height Výška	340 mm
Length Délka	323 mm
Air Consumption Spotřeba vzduchu	4,8 litres/rivet 80 litres/min
Working Air Pressure Provozní tlak	5-7 bar
Hose Connection Připojení stlačeného vzduchu	Ø 6 mm (G 1/4")


Description / Charakteristika

- use to install structural rivets
- high working stroke and pulling force
- stepless regulation of the intensity of exhaustion
- low noise
- low maintenance demands
- simple operation
- ergonomic handle - fits well into most hands
- low value of transferred vibrations
- rotary joint air connection
- supply of pressured air optional from right or left which can be very easily modified for right or left-handed persons
- removable collecting vessel
- balancer hook
- spare nosepieces on the bottom of the tool
- safety closure preventing release of the mandrel when the collecting vessel is removed
- safety over-pressure valve
- reliability verified in practice

- určeno pro zpracování strukturovaných a pevnostních nýtů
- velký pracovní zdvih a tažná síla
- plynulá regulace intenzity odsávání
- malá hlučnost
- malé nároky na údržbu
- jednoduchá obsluha
- ergonomická rukojeť dobře padnoucí do ruky
- nízká hodnota přenášených vibrací
- otočný kloubový vzduchový přípoj
- přívod tlakového vzduchu volitelně zprava nebo zleva, čímž lze nářadí snadno upravit pro praváka nebo leváka
- odnímatelná sběrná nádoba
- záves
- náhradní náustky ve dně nářadí
- bezpečnostní uzávěr proti vylétnutí trnu
- při sejmuté sběrné nádobce
- bezpečnostní přetlakový ventil
- spolehlivost ověřená praxí



Dimensions of tool / Rozměry nářadí

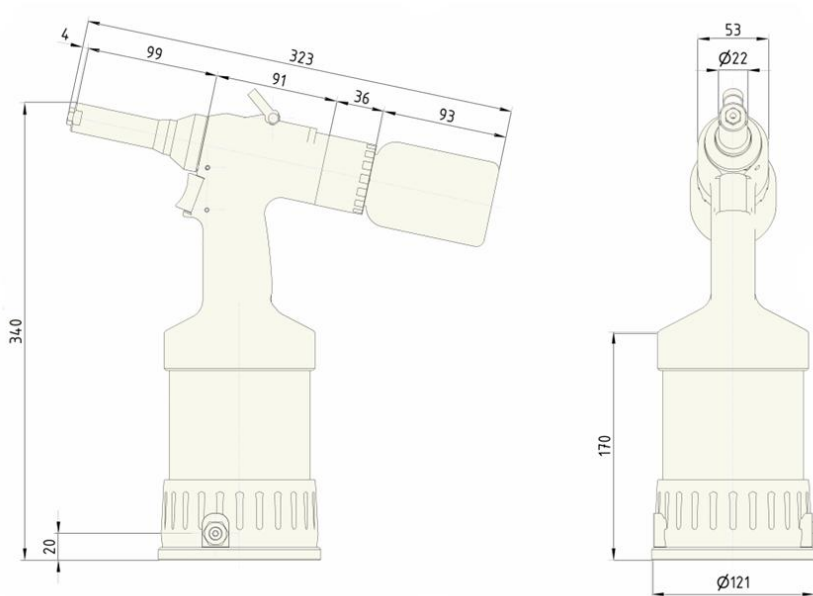

Standard accessories / Standardní příslušenství

Optional accessories / Volitelné příslušenství

Description Popis	Article Number Objednací číslo
Nosepiece 4 Náustek 4	87-0022
Nosepiece 5 Náustek 5	87-0023
Nosepiece 6 Náustek 6	87-0024
Nosepiece 6,4 Náustek 6,4	87-0025
Jaws (3-piece) Kleštiny (3-dílné)	87-0051
Mandrel Collector Sběrná nádoba	87-0287
Air Joint Assembly Vzduchový přípoj komplet	87-0281
Oil Refill Set Plnicí sada	87-0187

Description Popis	Article Number Objednací číslo
Rebuild Kit Gr. Rivets 0,8 Přestavbová sada dr. nýty 0,8	87-0195
Mandrel Collector Assembly Sběrná nádoba komplet	87-0061
Ring Sensor Průletové čidlo	99-0124
Hydraulic Oil - 1 Litre Olej do nářadí - 1 litr	87-0188

